

LISTA DE MATERIALES



Recámara

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.00 m X 3.00 m y 2.30 m de altura.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	1
CAL HIDRATADA, 25 KG	SACO	1
DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8' (0.019X0.10X2.44 M)	PZA	6
AGUA	M3	1
DIESEL	LT	3
ARENA	M3	1
GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1
CEMENTO GRIS PORTLAND, SACO 50 KG	SACO	4

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M, 12 M	PZA	11
ALAMBRON DEL NO. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	20
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 MM Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	4
BARROTE DE PINO DE 3A, DE 1 1/2X3 1/2X8'	PZA	3
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	2
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	1
POLIN DE PINO DE 3A, DE 3 1/2X3 1/2X8'	PZA	1
MORTERO,SACO 50 KG	SACO	2
BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40	PZA	185
PIJA	PZA	12
TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	6
PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V 660W	PZA	1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INTERRUPTOR SENCILLO	PZA	1
PLACA CON SOPORTE 1 MODULO PARA APAGADOR	PZA	1
PLACA CON SOPORTE ESPECIAL PARA CONTACTO	PZA	2
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	2
CABLE THW 14 AWG VERDE	M	13
CABLE THW 12 AWG NEGRO	M	19
CABLE THW 12 AWG ROJO	M	19
CABLE THW 12 AWG BLANCO	M	7
POLIDUCTO NARANJA 13 MM 10KGS	M	20
CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM	PZA	3
CHALUPA 13MM GALVANIZADA	PZA	3
CAJA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	3
CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS	PZA	1
PUERTA METÁLICA LÁMINA CAL. 20 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR PARA VANO DE 90X220	PZA	1
SILICON CARTUCHO 300 ML	PZA	1
VENTANA CORREDIZA DE HERRERÍA DE 1.20X1.20 M	PZA	1

LISTA DE ACTIVIDADES



Recámara

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.00 m X 3.00 m y 2.30 m de altura.

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES	TRAZO	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias.	M2	14.44	\$6.73	\$97.23
PRELIMINARES	DEMOM	Demolición de muro 15 cm, de espesor, a mano con marro.	M2	3.42	\$159.60	\$545.83
CIMENTACIÓN	D-D1520	Dala o cadena de desplante de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm.	M	9.45	\$292.84	\$2,767.29
MUROS	K15	Castillo de 15x15 cm de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm.	M	13.8	\$304.18	\$4,197.67

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MUROS	MU-BKH15	Muro de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas.	M2	14.65	\$316.33	\$4,634.21
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE002	Instalación eléctrica para RECÁMARA una salida para iluminación, dos salidas para contacto. Incluye: socket, placas y apagador.	LOTE	1.0	\$1,636.83	\$1,636.83
CANCELERÍA	PH90X213	Puerta abatible para vano de 0.90 x 2.20 m de alto, armada con perfiles tubulares y tablero de lamina cal. 20.	PZA	1.0	\$4,004.65	\$4,004.65
CANCELERÍA	VH120120C	Ventana un fijo y un corredizo de 1.20 x 1.20 m de alto, armada con perfiles tubulares y cristal de 4 mm.	PZA	1.0	\$2,610.52	\$2,610.52
TOTAL FINAL						\$20,494.23

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA



Recámara

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.00 m X 3.00 m y 2.30 m de altura.

TIEMPO

OFICIAL

AYUDANTE

6 DÍAS



+



4 DÍAS



+




3 DÍAS



+



Plano arquitectónico (Corte)

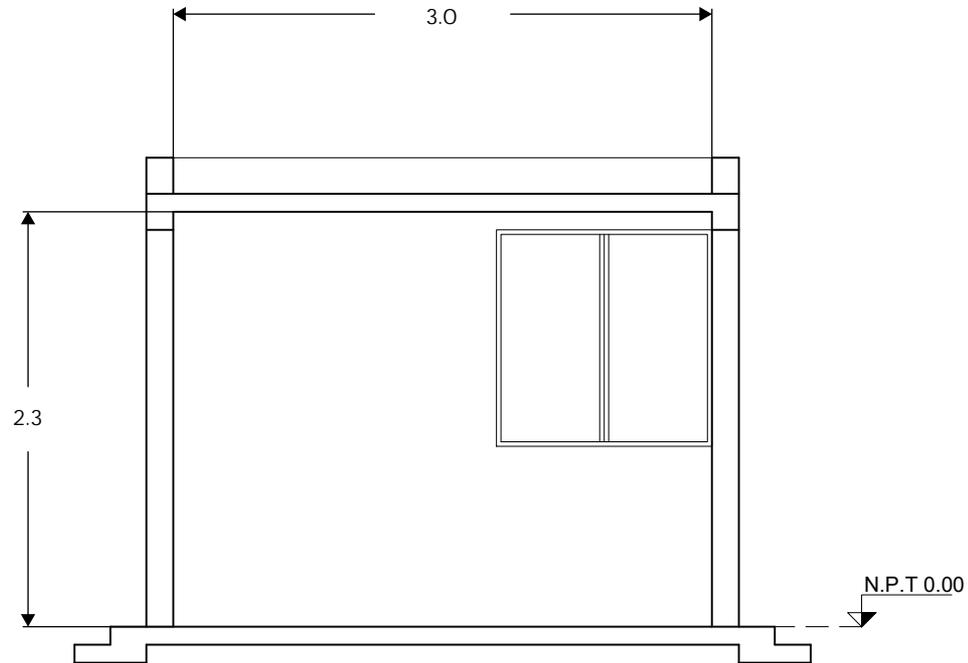


Construcción de recamara en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.0
X 3.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 1)

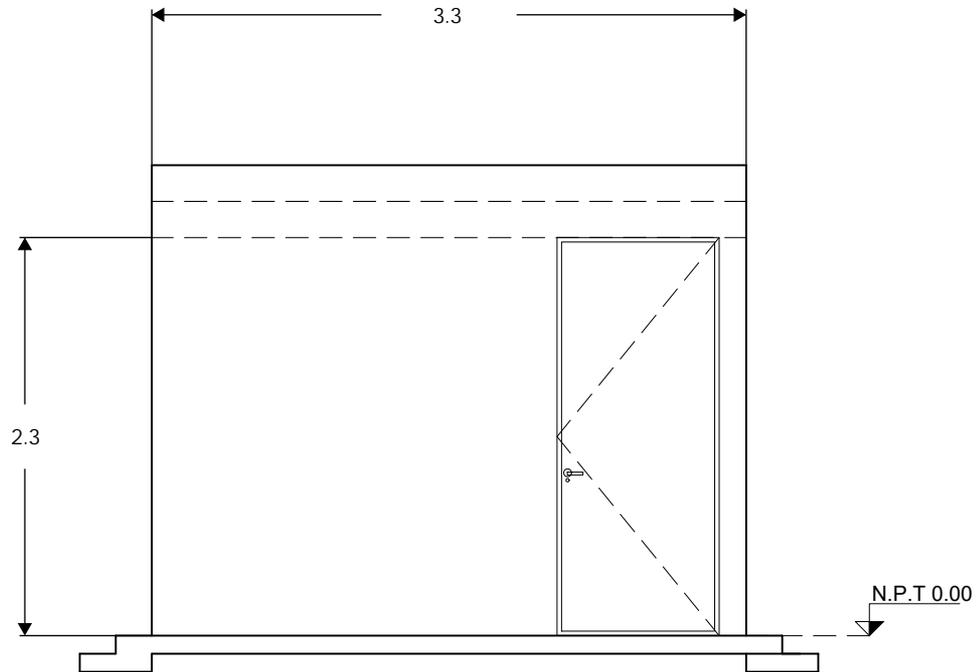


Construcción de recamara en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.0
X 3.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 2)

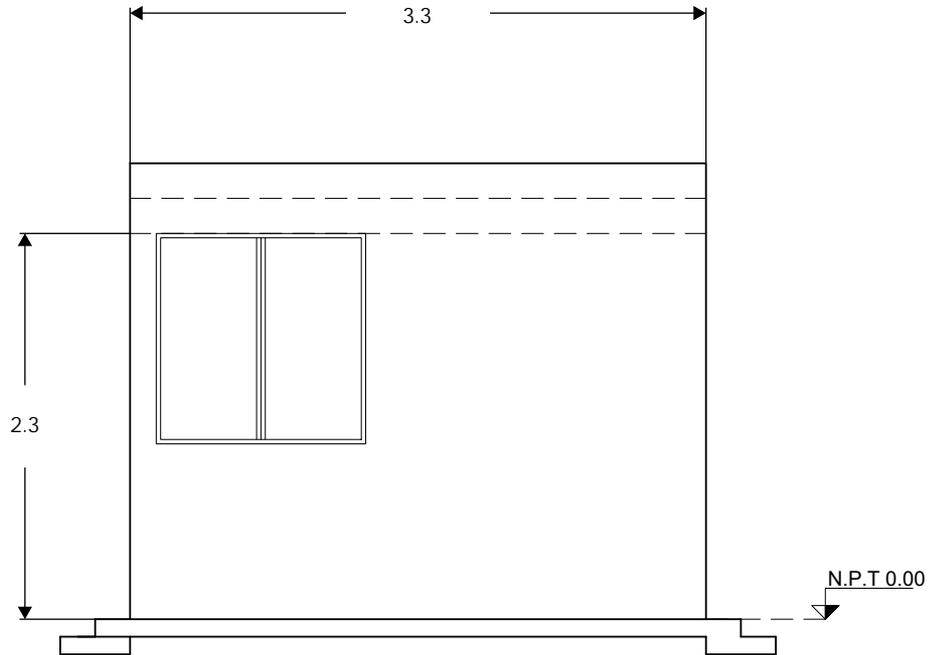

Construcción de recamara en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.0
X 3.0 y 2.3 de altura.

Recámara Sofía



Construcción de recamara en el interior

Descripción

Ideal para: 1 cama matrimonial, 1 buró, 1
clóset, 1 ventana y 1 puerta

Vista 3D del proyecto



Construcción de recamara en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 3.0
X 3.0 y 2.3 de altura.