

LISTA DE MATERIALES



Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	1
CAL HIDRATADA, 25 KG	SACO	1
DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8' (0.019X0.10X2.44 M)	PZA	9
AGUA	M3	1
DIESEL	LT	4
ARENA	M3	2
GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1
CEMENTO GRIS PORTLAND, SACO 50 KG	SACO	6
VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M, 12 M	PZA	15

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ALAMBRON DEL NO. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	28
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 MM Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	5
BARROTE DE PINO DE 3A, DE 1 1/2X3 1/2X8'	PZA	3
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	3
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	2
 PRIMARIO ASFÁLTICO MARCA IMPERQUIMA® MODELO IMPERCOAT® SL (BOTE DE 4L)	PZA	4
 RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO MARCA IMPERQUIMA® MODELO IMPERCOAT® S-40 FIBRA (BOTE DE 4L)	PZA	13
MORTERO,SACO 50 KG	SACO	5
MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	1
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM.	PZA	98
TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA	1
CODO PVC SANITARIO P/CEMENTAR DE 87°X 50 MM	PZA	2
TEE PVC SANITARIO P/CEMENTAR 50X50 MM	PZA	1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIADOR PVC 500 ML	PZA	1
CEMENTO PVC 480 GRS	PZA	1
POLIN DE PINO DE 3A, DE 3 1/2X3 1/2X8'	PZA	1
BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40	PZA	302
SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 MTS.	PZA	1
PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 250 GR	PZA	1
TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM Ø, 6.10M	PZA	1
TUBO COBRE TIPO M DE 19 MM Ø, 6.10M	PZA	1
CODO COBRE A COBRE 90°X 13 MM	PZA	2
CONECTOR COBRE ROSCA/INTERIOR 13 MM	PZA	2
CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM	PZA	2
TEE DE COBRE 13 MM	PZA	2
TEE COBRE REDUCCIÓN 19X13X19 MM	PZA	2

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	2
TUBO COBRE TIPO M DE 10 MM Ø, 6.10M	M	6
LLAVE DE GAS 10FX100 BARRIL	PZA	1
CODO TERMINAL PARA GAS DE 10X10 MM	PZA	1
NIPLE TERMINAL PARA GAS DE 10X10 MM	PZA	1
TEE UNION GAS DE 10 MM	PZA	1
TUERCA CONICA GAS DE 10 MM	PZA	2
PIGTAIL TUERCA INVERTIDA 6X500 MM	PZA	1
PIJA	PZA	28
TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	14
PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V 660W	PZA	3
INTERRUPTOR SENCILLO	PZA	3
PLACA CON SOPORTE 1 MODULO PARA APAGADOR	PZA	3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PLACA CON SOPORTE ESPECIAL PARA CONTACTO	PZA	4
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	4
CABLE THW 14 AWG VERDE	M	26
CABLE THW 12 AWG NEGRO	M	45
CABLE THW 12 AWG ROJO	M	45
CABLE THW 12 AWG BLANCO	M	19
POLIDUCTO NARANJA 13 MM 10KGS	M	47
CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM	PZA	7
CHALUPA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
CAJA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS	PZA	1
PUERTA DE DUELA DE ALUMINO P/ VANO DE 100X220	PZA	1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SILICON CARTUCHO 300 ML	PZA	1
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1.20X1.20 M	PZA	1
PROTECCIÓN DE ACERO PARA VENTANA DE 1.20X1.20 M	PZA	1
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 0.90X0.90 M	PZA	1
PROTECCIÓN DE ACERO PARA VENTANA DE 0.90X0.90 M	PZA	1
MANGUERA FLEXIBLE 13X55	PZA	2
TARJA ACERO INOXIDABLE IZQ 80X52	PZA	1
LLAVE CONTROL ANGULAR	PZA	1
MEZCLADORA FREGADER	PZA	1
CESPOL PVC FREGADERO 3901 DICA	PZA	1

LISTA DE ACTIVIDADES



Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES	TRAZO	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, niveles y referencias.	M2	32.64	\$7.22	\$235.68
PRELIMINARES	DEMOF	Demolición de firme de concreto a mano.	M2	27.09	\$102.60	\$2,779.43
PRELIMINARES	DEMOM	Demolición de muro 15 cm, de espesor, a mano con marro.	M2	4.45	\$159.60	\$710.22
CIMENTACIÓN	D-D1520	Dala o cadena de desplante de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm.	M	14.45	\$295.95	\$4,276.48

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CIMENTACIÓN	IMP-CHA-IMPQ	Impermeabilización de charolas de concreto a base de dos manos de IMPERCOAT® S-40 FIBRA MARCA IMPERQUIMA® a razón de 1 lt/m2 por mano y una aplicación previa de IMPERCOAT® PRIMARIO SL MARCA IMPERQUIMA®, Incluye: preparación de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. Visita https://imperquimia.mx/	M2	25.52	\$70.52	\$1,799.72
		 PRIMARIO ASFÁLTICO MARCA IMPERQUIMA® MODELO IMPERCOAT® SL (BOTE DE 4L)				
		 RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO MARCA IMPERQUIMA® MODELO IMPERCOAT® S-40 FIBRA (BOTE DE 4L)				
INSTALACIÓN SANITARIA	P-EXC	Excavación a mano para instalaciones hidrosanitarias	M3	1.11	\$524.40	\$582.08
INSTALACIÓN SANITARIA	REGS-60	Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno.	PZA	1.0	\$1,749.96	\$1,749.96
INSTALACIÓN SANITARIA	IS002-COC	Instalación sanitaria para cocina a base de tubería de PVC, incluye: 1 tubo de PVC de 2", 2 codos de 90°x 2", una YEE sencilla de 2"; Limpiador y Cemento para PVC.	LOTE	1.0	\$742.69	\$742.69
MUROS	K15	Castillo de 15x15 cm de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm.	M	18.4	\$307.17	\$5,651.85

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MUROS	MU-BKH15	Muro de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas.	M2	23.96	\$331.66	\$7,946.63
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	IH002	Instalación hidráulica para COCINA con tubería de cobre, incluye: 1 tubo de 13 mm, 2 codos, 2 tee, 2 tee reducción de 19x13mm, 2 tapones capa, 2 conectores cuerda exterior , 2 conectores cuerda interior y un tubo de 19mm adicional para alimentación.	LOTE	1.0	\$2,636.22	\$2,636.22
INSTALACIÓN DE GAS	IG001	Instalación de gas para COCINA con tubería de cobre, incluye: 1 tubo de 10 mm, 1 codo, 1 tee, 1 niple, 2 tuercas cónicas, 1 pigtail (flexible).	LOTE	1.0	\$3,035.76	\$3,035.76
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE003	Instalación eléctrica para ESTANCIA-COMEDOR con dos salidas para iluminación y dos salidas para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador.	LOTE	1.0	\$2,222.55	\$2,222.55
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE004	Instalación eléctrica para COCINA una salida para iluminación, dos salidas para contacto. Incluye: socket, placas y apagador.	LOTE	1.0	\$1,641.29	\$1,641.29
CANCELERÍA	PA100X213	Puerta abatible para vano de 1.00 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural.	PZA	1.0	\$3,726.84	\$3,726.84
CANCELERÍA	VA120120	Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 1.20 x 1.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm.	PZA	1.0	\$2,017.75	\$2,017.75
CANCELERÍA	PV120120	Protección para ventana de 1.20 x 1.20 m a base de cuadrado de 1/2" a cada 15 cms, y dos soleras de fierro perforada de 1 1/4" x 3/16" soldada a varilla existente.	PZA	1.0	\$2,461.72	\$2,461.72

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANCELERÍA	VA9090	Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm.	PZA	1.0	\$1,456.90	\$1,456.90
CANCELERÍA	PV9090	Protección para ventana de 0.90 x 0.90 m a base de cuadrado de 1/2" a cada 15 cms, y dos soleras de fierro perforada de 1 1/4" x 3/16" soldada a varilla existente.	PZA	1.0	\$1,866.06	\$1,866.06
ACABADOS	APP-M	Aplanado acabado pulido sobre muros en área húmeda, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5.	M2	12.1	\$119.58	\$1,446.95
ACCESORIOS	TARJA	Tarja de acero inoxidable de sobreponer de 50x80 cm. Incluye: cespól, llave mezcladora, llave y manguera de control angular.	PZA	1.0	\$2,453.00	\$2,453.00
TOTAL FINAL						\$51,439.78

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA




Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

TIEMPO	OFICIAL		AYUDANTE
16 DÍAS		+	
11 DÍAS		+	 
8 DÍAS		+	  

Plano arquitectónico (Corte)

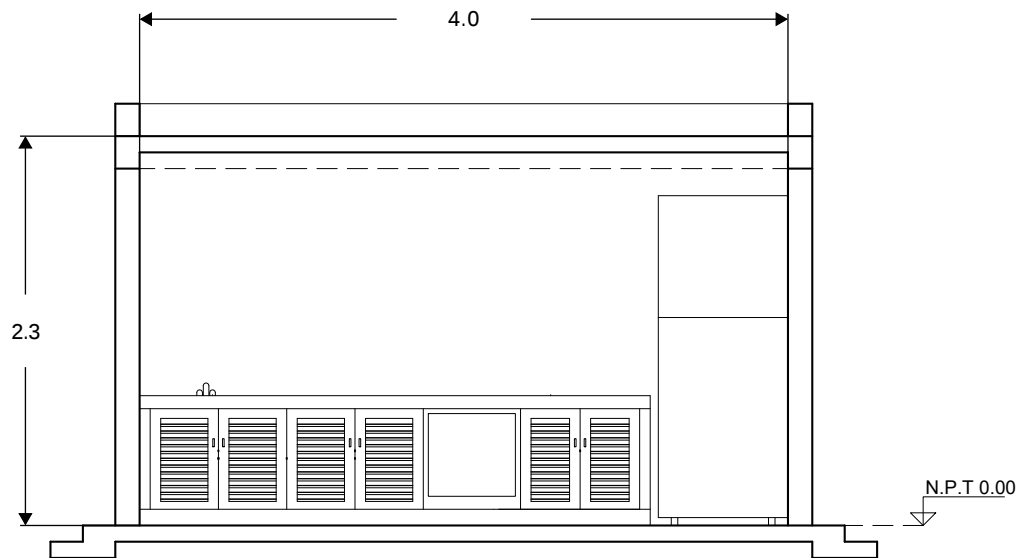


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 1)

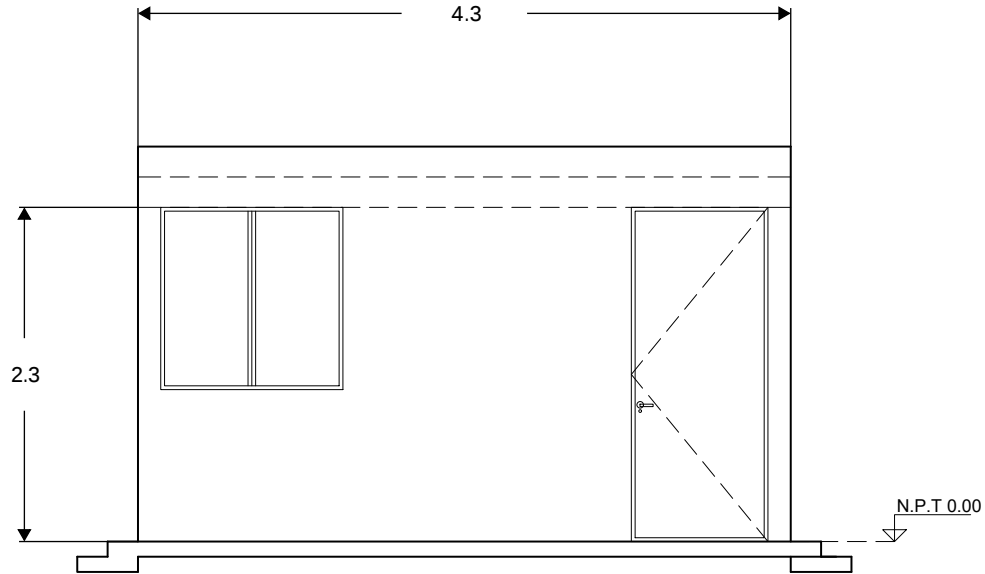


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 2)

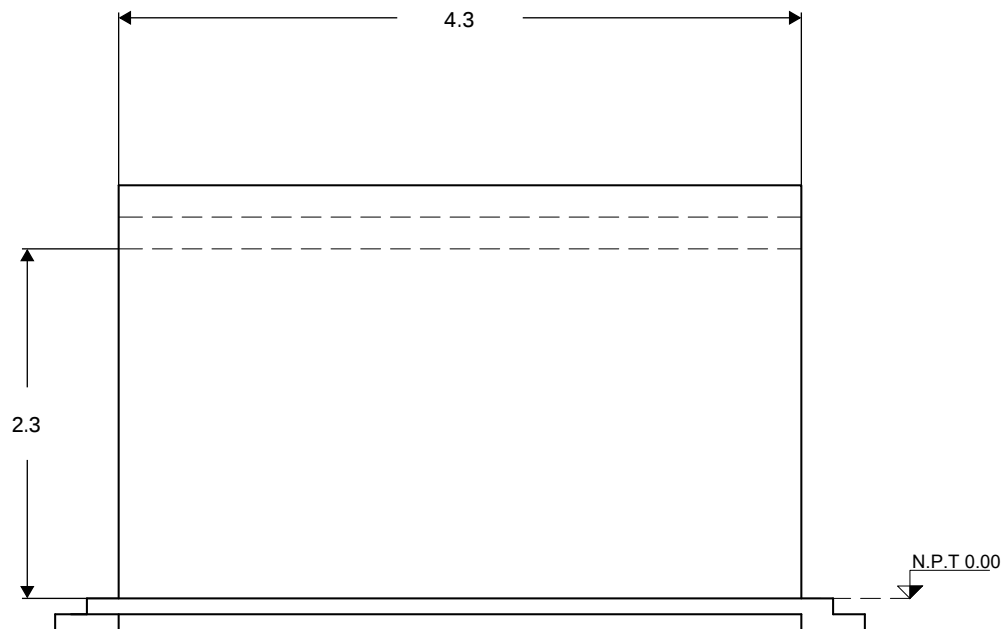


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Planta arquitectónica)

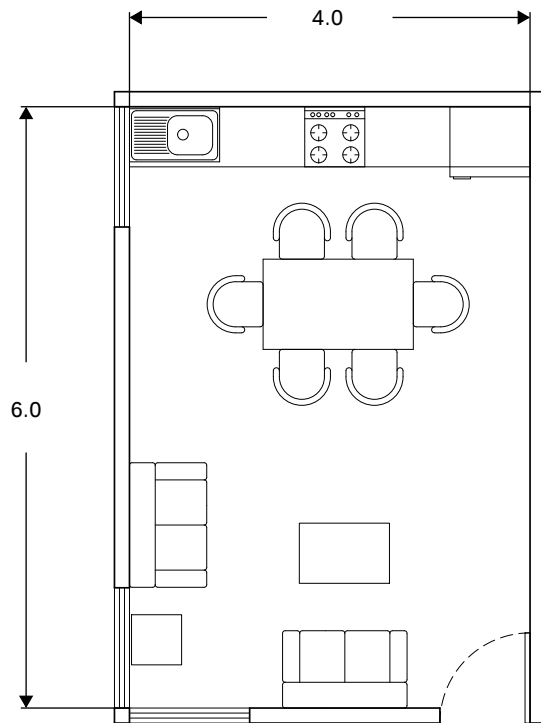


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Vista 3D del proyecto

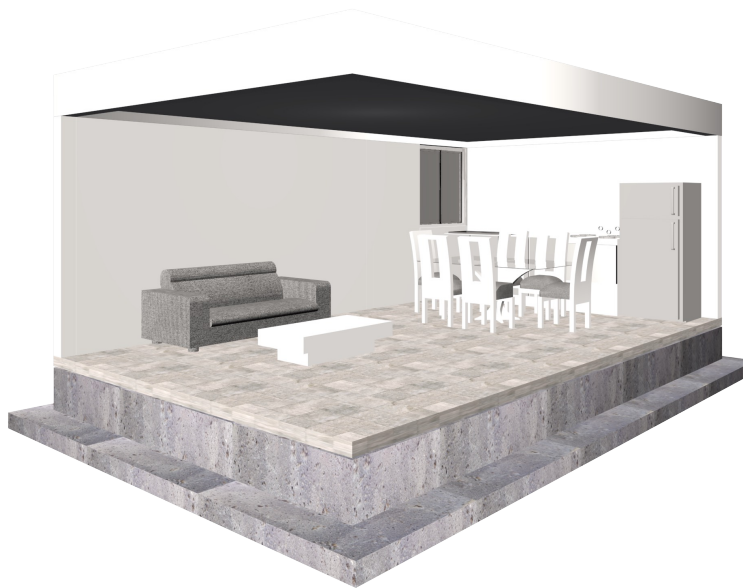

Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.