


LISTA DE MATERIALES



Estancia, comedor y cocina


Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PUERTA DE DUELA DE ALUMINO P/ VANO DE 100X220	PZA	1
SILICON CARTUCHO 300 ML	PZA	1
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 1.20X1.20 M	PZA	1
PROTECCIÓN DE ACERO PARA VENTANA DE 1.20X1.20 M	PZA	1
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 0.90X0.90 M	PZA	1
PROTECCIÓN DE ACERO PARA VENTANA DE 0.90X0.90 M	PZA	1
AGUA	M3	1
ARENA	M3	1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MORTERO,SACO 50 KG	SACO	1
DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8' (0.019X0.10X2.44 M)	PZA	1
MANGUERA FLEXIBLE 13X55	PZA	2
TARJA ACERO INOXIDABLE IZQ 80X52	PZA	1
LLAVE CONTROL ANGULAR	PZA	1
MEZCLADORA FREGADER	PZA	1
CESPOL PVC FREGADERO 3901 DICA	PZA	1

LISTA DE ACTIVIDADES



Estancia, comedor y cocina


Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANCELERÍA	PA100X213	Puerta abatible para vano de 1.00 x 2.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio y duela natural.	PZA	1.0	\$3,726.84	\$3,726.84
CANCELERÍA	VA120120	Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 1.20 x 1.20 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm.	PZA	1.0	\$2,017.75	\$2,017.75
CANCELERÍA	PV120120	Protección para ventana de 1.20 x 1.20 m a base de cuadrado de 1/2" a cada 15 cms, y dos soleras de fierro perforada de 1 1/4" x 3/16" soldada a varilla existente.	PZA	1.0	\$2,461.72	\$2,461.72
CANCELERÍA	VA9090	Ventana prefabricada un fijo y un corredizo de 0.90 x 0.90 m de alto, armada con perfiles de aluminio adonizado natural y cristal de 4 mm.	PZA	1.0	\$1,456.90	\$1,456.90

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANCELERÍA	PV9090	Protección para ventana de 0.90 x 0.90 m a base de cuadrado de 1/2" a cada 15 cms, y dos soleras de fierro perforada de 1 1/4" x 3/16" soldada a varilla existente.	PZA	1.0	\$1,866.06	\$1,866.06
ACABADOS	APP-M	Aplanado acabado pulido sobre muros en área húmeda, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5.	M2	12.1	\$119.58	\$1,446.95
ACCESORIOS	TARJA	Tarja de acero inoxidable de sobreponer de 50x80 cm. Incluye: cespól, llave mezcladora, llave y manguera de control angular.	PZA	1.0	\$2,453.00	\$2,453.00
TOTAL FINAL						\$15,429.22

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA



Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

TIEMPO

OFICIAL

AYUDANTE

3 DÍAS



+



2 DÍAS



+




2 DÍAS



+



Plano arquitectónico (Corte)

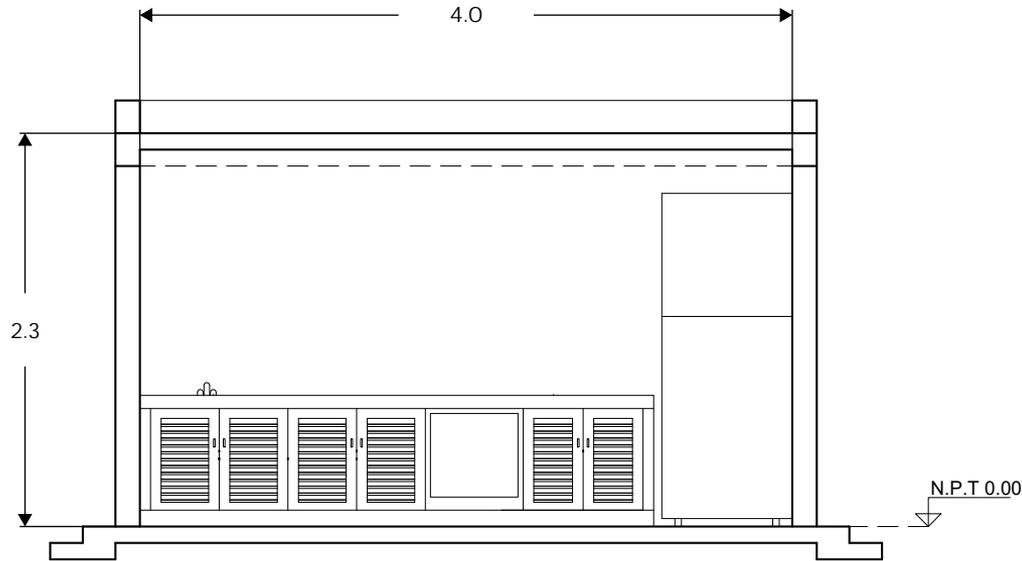


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 1)

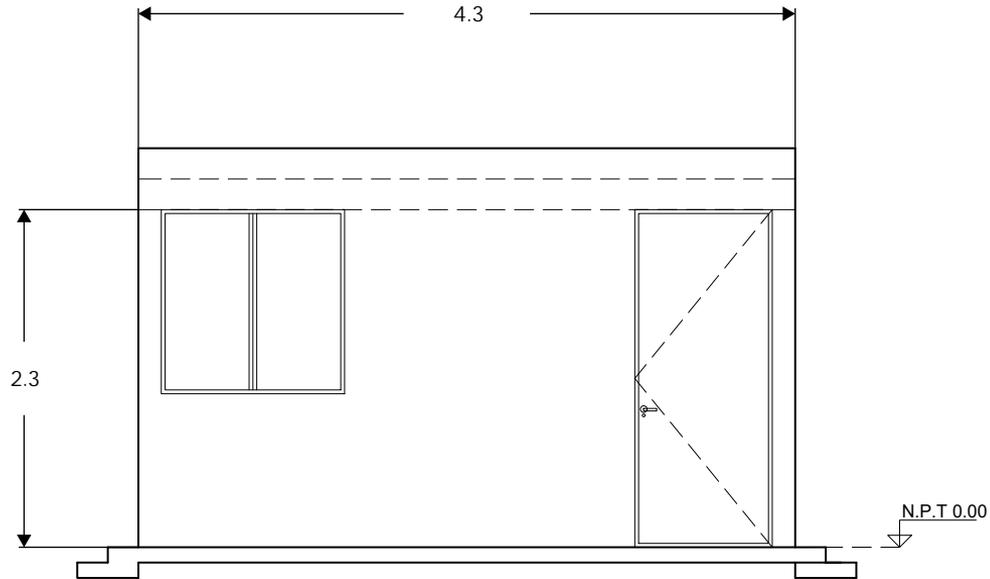


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 2)

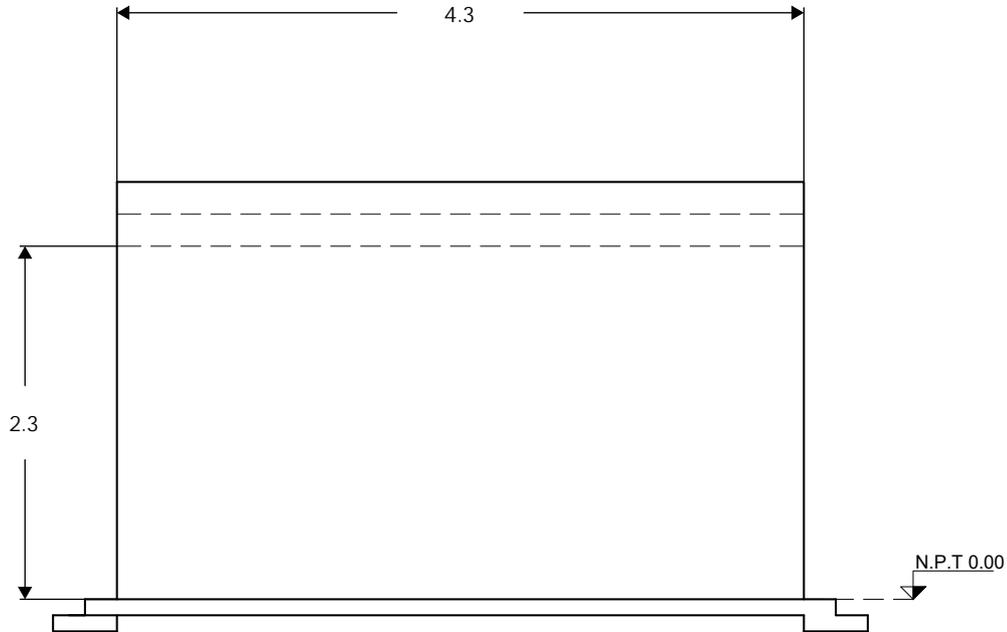


Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Planta arquitectónica)

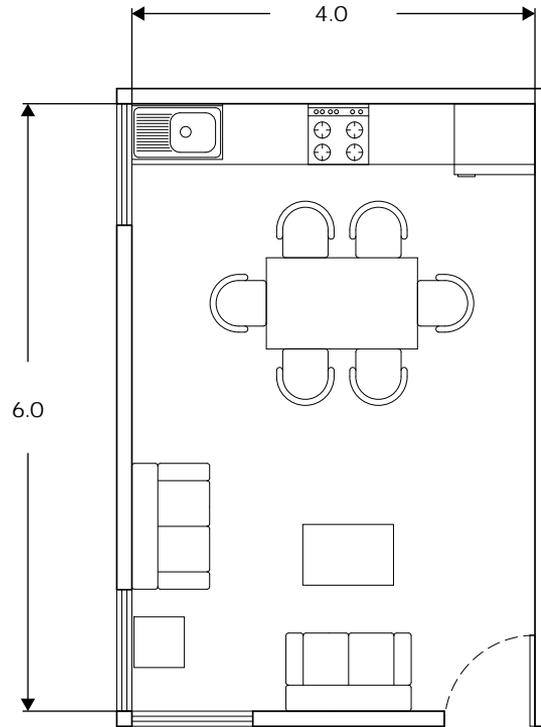

Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.

Vista 3D del proyecto



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0
X 6.0 y 2.3 de altura.